



L'ESSENTIEL ÉCIMEUSE

€ ÉCONOMIQUE

☼ PRODUCTIF

⚖ ERGONOMIQUE

🛡 SÉCURITÉ

ÉCIMEUSE 2 RANGS FRONTALE OU SUR BOGIE

L'ÉCIMAGE À VOTRE MESURE

L'écimeuse 2 rangs assure un écimage de qualité pour vos vignes grâce aux coupes franches des couteaux rotatifs. Le positionnement avant ou arrière de l'outil garantit une excellente vision sur le rang afin d'écimer en toute liberté. Un modèle étroit et un modèle large sont disponibles pour répondre efficacement à toutes les configurations de vignes.



Écimez jusqu'à 10 km/h sans encrassement



Écimage de qualité sur 2 rangs complets

ÉCONOMIQUE

- Conception simple : entretien réduit.
- Gain financier important sur le carburant, la main d'oeuvre et l'utilisation des tracteurs : amortissement rapide la machine

PRODUCTIF

- Ajustement hydraulique de la largeur de travail suivant l'épaisseur du matelas végétal.
- Vitesse de travail aussi élevée qu'une écimeuse classique 2 demi-rangs : jusqu'à 10 km/h.
- Productivité multipliée par 2 par rapport à une écimeuse classique 2 demi-rangs.
- Écimage et rognage à tous les stades végétatifs : en verts, aoûtés.


ERGONOMIQUE

- Excellente visibilité pour le chauffeur.
- Commande électrique de toutes les fonctions.
- Porte à faux réduit pour un confort sur route.
- Repliage sans outils des modules horizontaux.
- Silencieux.
- Pas d'entretien journalier.
- Stabilité optimale au travail.
- Les réglettes permettent de retrouver sa position optimale de travail.


SÉCURITÉ

- Répond à la directive machine 2006/42/CE : pas de redémarrage intempestif des éléments de coupe.
- Sécurité aux chocs.
- Stabilité machine : centre de gravité bas sur modèle large.

ÉCIMEUSE 2 RANGS

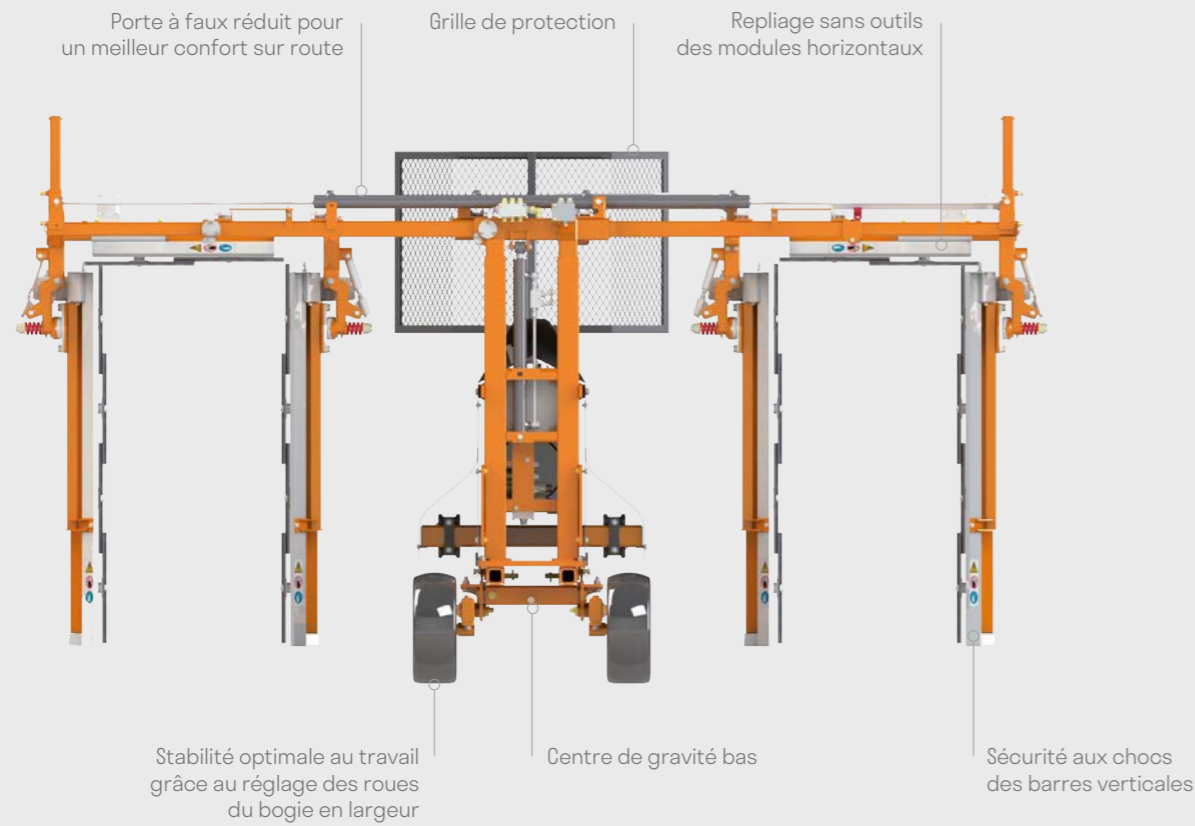

ÉCIMEUSE 2 RANGS FRONTALE

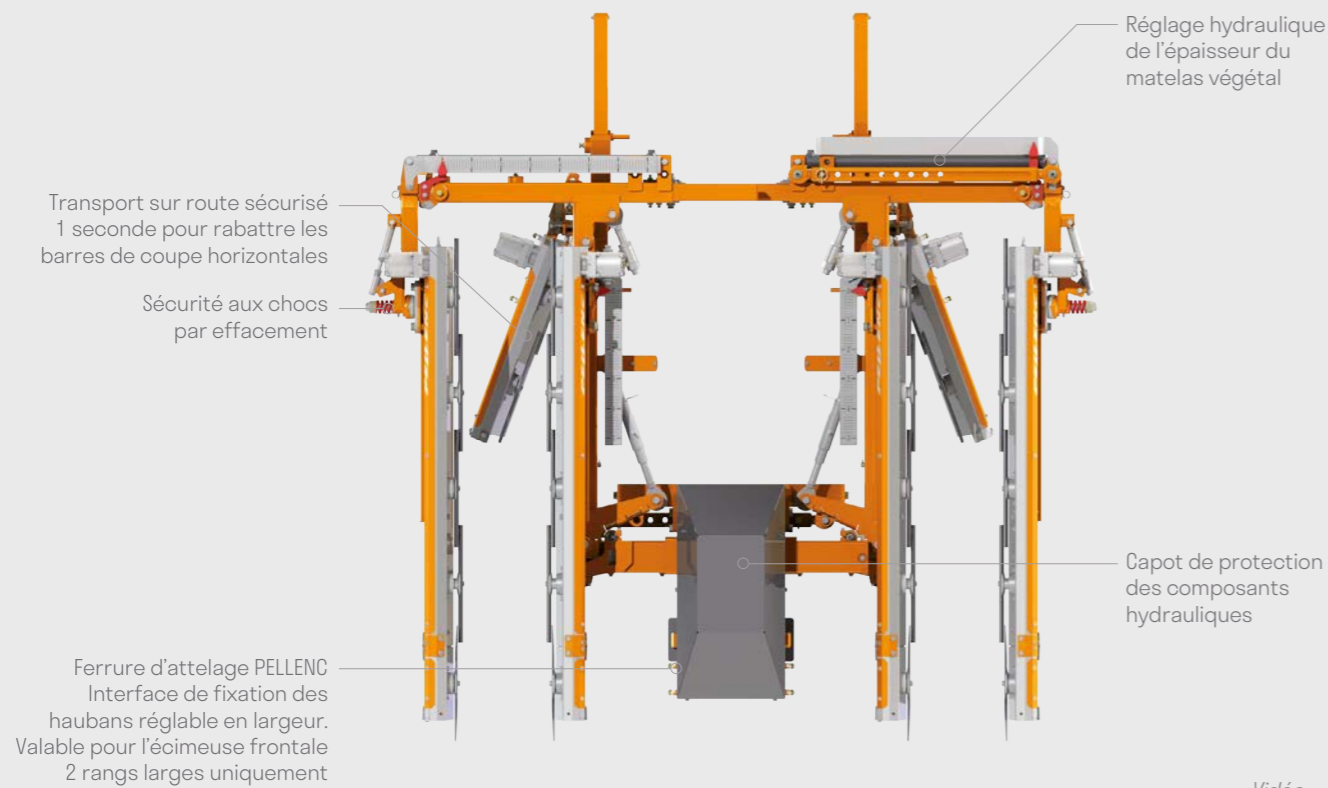

Joystick multifonction de série
Contrôle en 1 clic de toutes les fonctions de l'écoimeuse.



Excellente vision sur le rang.



Modèle large...



... ou modèle étroit, pour un travail efficace quelle que soit la configuration des vignes.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	Bogie		Frontale
	Étroit	Large	Large
Largeur de coupe des barres intérieures (m) / chassis	0,9 à 1,90	1,30 à 2,50	1,30 à 2,50
Largeur de coupe du matelas végétal (en m)	0,2 à 0,65	0,27 à 0,97	0,27 à 0,97
Bogie à largeur de voie réglable (AV + AR) (en m)	0,87 à 1,22	0,9 à 1,25	-
Double position des roues arrière du bogie : intérieur ou extérieur	•	•	-
Trois points d'attelage réglables en longueur	•	•	-
Commandes électriques de toutes les fonctions	•	•	•
Réglage hydraulique de la largeur de rang	•	•	•
Réglage hydraulique de l'épaisseur du matelas végétal	•	•	•
Réglage hydraulique simultané de la hauteur des têtes de coupe	•	Indépendant	Indépendant
Barres verticales à couteaux	1375 mm (4 couteaux)	1375 mm (4 couteaux)	1720 mm (5 couteaux)
Barres horizontales à couteaux	725 mm (2 couteaux)	1050 mm (3 couteaux)	730 mm (2 couteaux)
Barres horizontales à couteaux en option	-	-	1050 mm (3 couteaux)
Sécurité aux chocs des barres verticales	•	Barres extérieures	Barres extérieures
Grille de protection	•	•	-
Refroidisseur hydraulique	•	•	-
Centrale hydraulique (sur modèle bogie large uniquement)	-	•	-
Topping escamotable position transport	•	•	•
Cardan 1 pouce 3/8 (sur bogie large uniquement)	-	o	-
Deux paires de modules couteaux supplémentaires 320	o	o	o
Deux paires de modules couteaux inclinables 320	-	o	o
Deux paires de modules couteaux inclinables 320 hydraulique	-	o	o
Réglage hydraulique des topping	-	o	o
Réglage hydraulique du dévers	-	o	o
Deux paires de releveurs de végétation orientables	-	o pour vignes 2,50m mini	o
Réglage manuel hauteur des barres horizontales	•	•	•
Réglage hydraulique hauteur des barres horizontales	-	o	o
Réglage hydraulique de l'inclinaison des têtes de coupe	-	o	o
Ferrure d'attelage et tirants d'haubanage	-	-	•

- Non disponible • Équipé de série o Équipé en option