



L'ESSENTIEL ÉCIMEUSE MULTIVITI

€ ÉCONOMIQUE

PRODUCTIF

MULTIFONCTION

SÉCURITÉ

ÉCONOMIQUE

- Prix très compétitif de la tête d'écimage par rapport à une écimeuse 2 demi-rangs.
- Faibles coûts d'entretien.

PRODUCTIF

- Tout diamètre de sarment coupé.
- Grande amplitude de réglage.
- Attelage en 3 minutes.

MULTIFONCTION

- Outil léger.
- Silencieuse.
- Commandes électriques de toutes les fonctions depuis le pupitre du châssis MULTIVITI.

SÉCURITÉ

- Sécurité aux choos sur le châssis MULTIVITI.



Travail rapide et précis dans toutes les configurations de vignoble



Attelage rapide en 3 minutes

ÉCIMEUSE MULTIVITI

SIMPLE ET RAPIDE


L'écimeuse MULTIVITI offre une utilisation simple et rapide. L'attelage et le dételage s'effectuent sans outil.

Témoignage

L'écimeuse sur châssis MULTIVITI a l'avantage d'être contrôlée par le Joystick MULTIVITI PELLENC que je trouve ergonomique et rapide à prendre en main. L'entraînement est simple et robuste, la machine requiert peu de puissance et d'entretien. Je suis heureux de constater qu'avec cette écimeuse MULTIVITI, je gagne à la fois du temps à la parcelle et à l'atelier.

Christian et Jean-François Ott
Domaine OTT, Château de Selle
TARADEAU - FRANCE

ÉCIMEUSE MULTIVITI

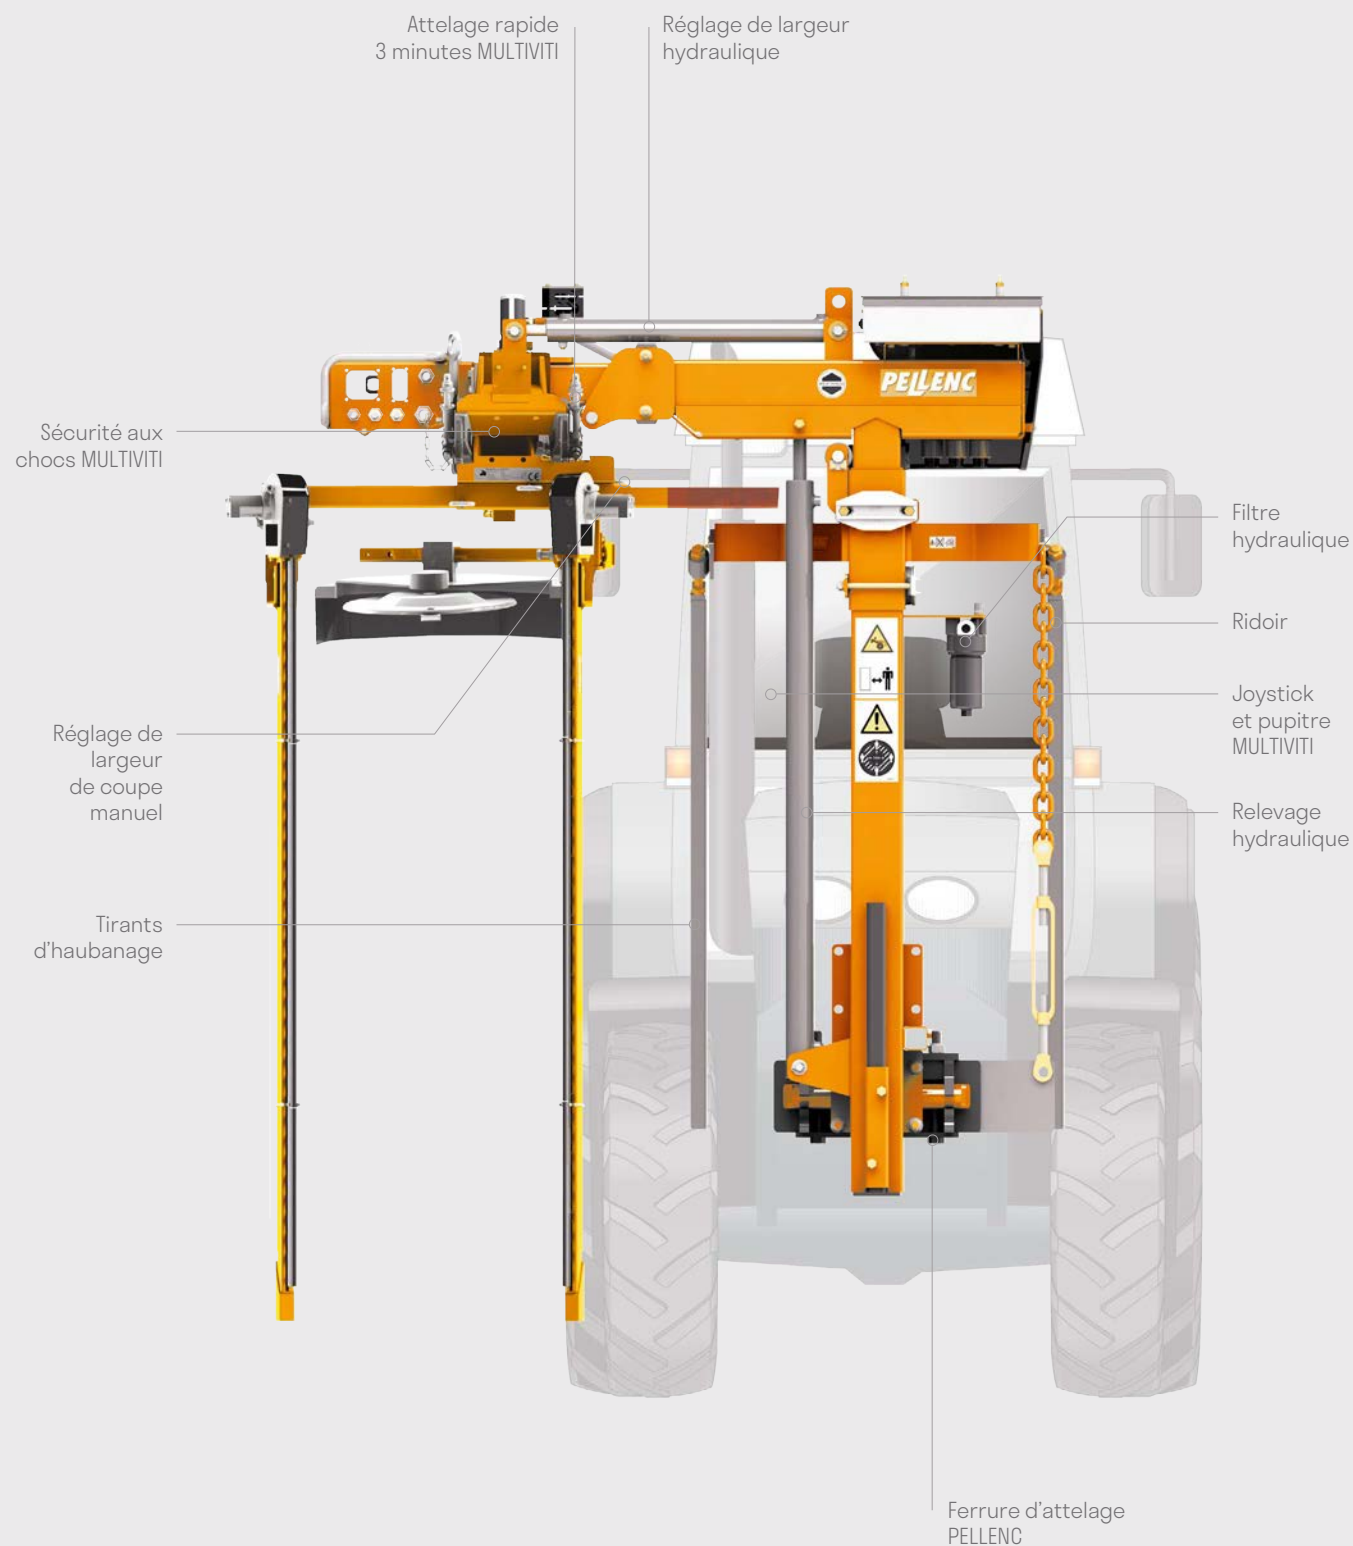

Attelement rapide en 3 minutes seulement

Les branchements hydrauliques et électriques sont rapides et à hauteur d'homme. Le Joystick MULTIVITI reconnaît automatiquement l'outil.



Commande intuitive

Joystick multifonction de série. Contrôle en 1 clic de toutes les fonctions de l'écimeuse.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	MULTIVITI à couteaux	MULTIVITI à barres alternatives
Largeur de coupe (m)	0,3 à 1	0,3 à 1,2
Barres verticales en série	1,38 m à 4 couteaux	1,8 m BALT 1800
Barres verticales en option 1	1,72 m à 5 couteaux	1,5 m BALT 1500
Barres horizontales	1,05 m à 3 couteaux	0,7 m : 1 satellite Évoludisc 700
Barre horizontale option	–	1,2 m : 2 satellites Évoludisc 600
Sécurité continue aux chocs par effacement	•	•
Joystick de commande	•	•
Réglage hauteur et déport hydraulique	•	•
Réglage manuel hauteur de la barre horizontale	–	•
Réglage hydraulique hauteur de la barre horizontale	•	–
Ferrure d'attelage et tirant d'haubanage	•	•
Livraison sur pied palette	•	•
Travail au plus près du sol (option)	5e module de coupe bas (fixe ou inclinable)	–

• Équipé de série ○ Équipé en option

