



L'ESSENTIEL EFFEUILLEUSE

€ ÉCONOMIQUE

☀️ PRODUCTIF

☰ ERGONOMIQUE

ÉCONOMIQUE

- Vitesse d'avancement élevée : jusqu'à 4 km/h.
- Disponible en version 1/2 rang, 1 rang complet, 2 x 1/2 rang.
- S'adapte à tous les vignobles.
- Coût d'entretien réduit.
- Faible consommation de carburant, la puissance nécessaire est réduite.

PRODUCTIF

- Le suivi de rang permet de travailler dans tous les types de vignobles en conservant le même taux d'effeuillage; sans blessure sur la zone fructifère et à tous les stades végétatifs.
- Sécurité en cas de choc frontal à déclenchement automatique.
- Suivi automatique du matelas végétal.
- Les rouleaux viennent happer les feuilles sans abîmer les baies.

ERGONOMIQUE

- Commandes intuitives.
- Attelage simple, branchements hydrauliques et électriques à hauteur d'homme.
- Très bonne visibilité sur le rang travaillé.
- Bonne visibilité sur le rang.
- Machine silencieuse.
- Faible encombrement, maniable en tournière.
- Porte à faux et poids réduits.
- S'implicité d'utilisation.

EFFEUILLEUSE SOFT TOUCH

UNE PRISE EN MAIN SIMPLE ET RAPIDE, UN TRAVAIL SOIGNÉ COMME À LA MAIN

La nouvelle effeuilleuse s'adapte à tous les vignobles, le travail s'effectue proprement, uniformément, comme à la main. La construction simple garantit une prise en main facile et rapide, en plus de nécessiter peu d'entretien. Le suivi du matelas végétal par palpeur gère automatiquement et en temps réel la pression de l'outil sur le palissage, les baies sont préservées.

Témoignage

L'effeuilleuse PELLENC est très simple à régler et à utiliser, la prise en main a été très rapide. Le suivi automatique du matelas végétal accroît la qualité de l'effeuillage, sans risque de blessure pour les baies. La tête pivotante assure un passage très rapide en tournière, en plus de me permettre d'ajuster la hauteur de travail à chacune de mes parcelles de vignes. Le repliage en position transport est très astucieux, la visibilité et le confort sont au rendez-vous. De plus, par sa simplicité de conception, son entretien est très réduit.

ETA ROMAIN PASCAL
Région Bordeaux - SAINT-ÉMILION - FRANCE



Effeuilleuse rang complet sur porteur OPTIMUM




Transport facile et confortable

EFFEUILLEUSE

Joystick de commande/
réglage du taux d'effeuillage

INNOVATION PELLENC

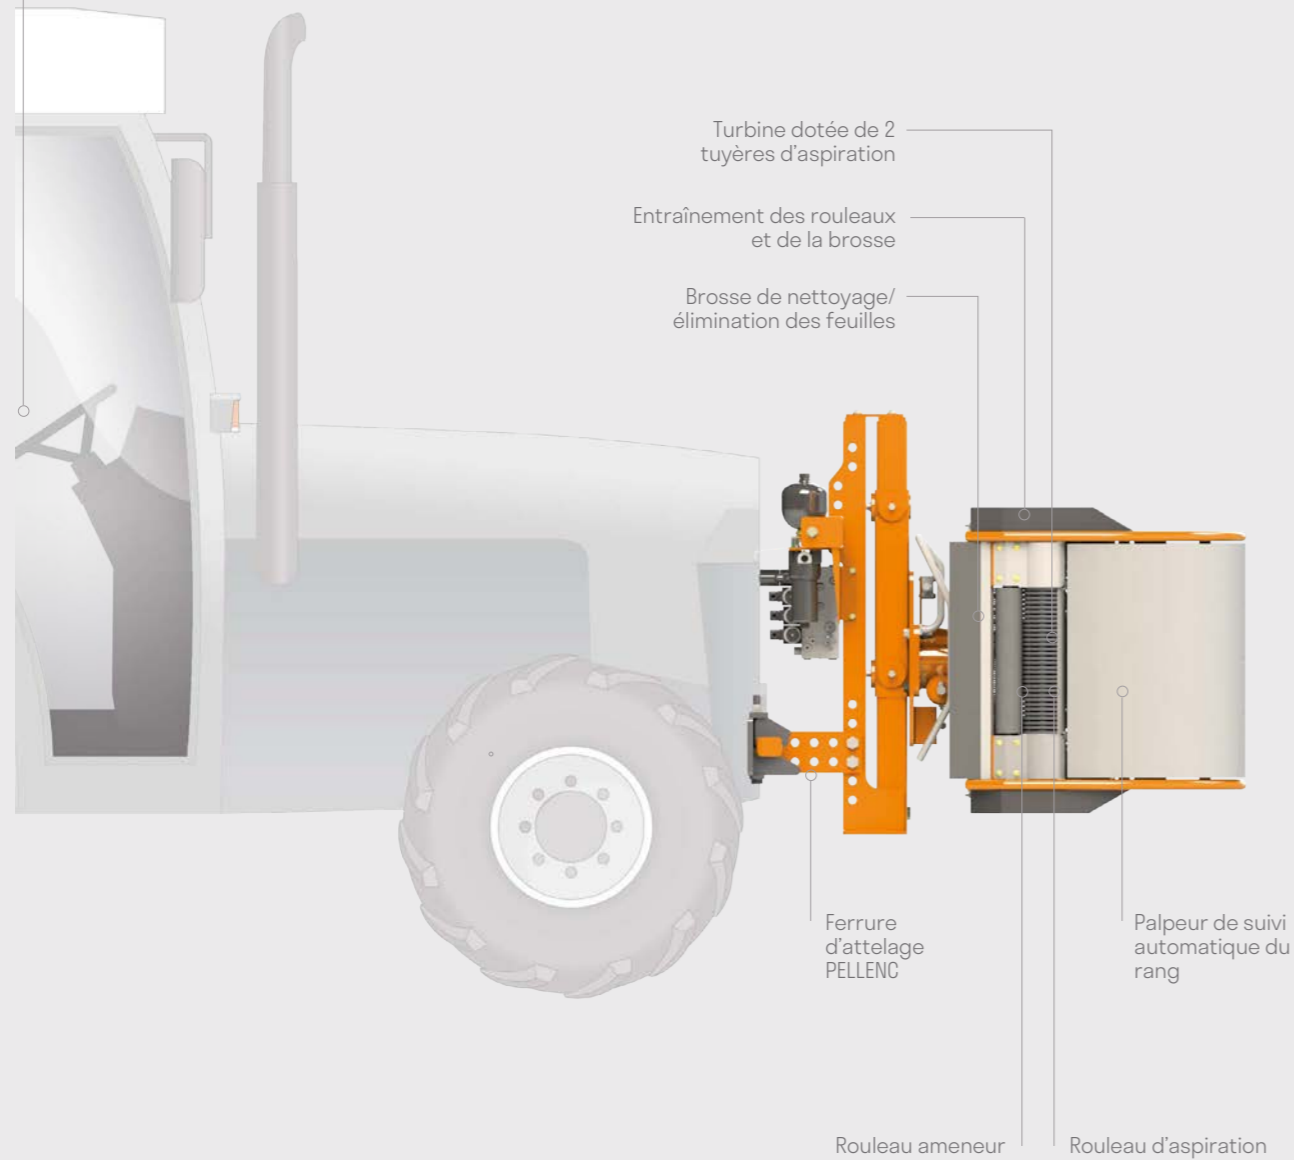

Pas d'entretien en cours de journée

Le rouleau d'aspiration est juxtaposé à un rouleau ameneur. Tournant en sens inverse, ils happent les feuilles : les feuilles restent entières puisqu'elles ne passent pas par la turbine.

À l'arrière, un rouleau brosse nettoie les 2 rouleaux pour limiter le dépôt de débris végétaux, éjecte les feuilles sur le sol sans projection vers les raisins.



Qualité d'effeuillage comme à la main

Le palpeur de suivi de rang de l'effeuilleuse SOFT TOUCH garantit un respect total du raisin par sa grande surface d'action et un taux d'effeuillage constant par sa grande réactivité.

Le chauffeur se concentre uniquement sur sa conduite, Soft Touch fait le reste.



Suivi automatique du matelas végétal

Le palpeur, au contact de la végétation, asservit automatiquement la position de la tête d'effeuillage, pour un suivi parfait du matelas végétal. Suivi indépendant des modules droite/gauche sur l'effeuilleuse 1 rang complet.




Modulable

L'effeuilleuse 1/2 rang réversible permet de travailler à gauche ou à droite du tracteur et autorise une rotation rapide au bout du rang.

L'effeuilleuse 2 x 1/2 rang permet de travailler à droite et à gauche du tracteur en simultanée.



Effeuilleuse 1 rang complet sur porteur OPTIMUM ou châssis MULTIVITI.

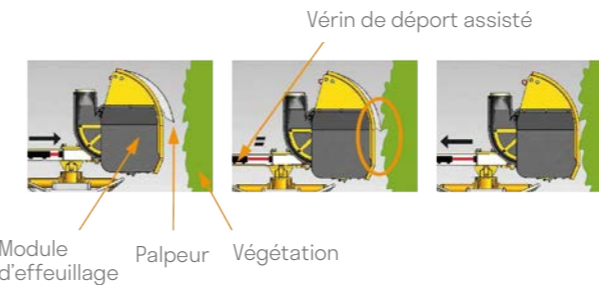

Le système « Soft Touch » de suivi de rang automatique

Le module d'aspiration s'aligne automatiquement sur le relief du matelas végétal : il s'approche et s'écarte en fonction de la pression exercée sur le palpeur.

Le système Soft Touch garantit :

- un taux d'effeuillage constant (l'andain de feuille sur le sol n'est pas interrompu)
- un respect total du raisin grâce à la grande réactivité du vérin
- un confort de conduite inégalé par la suppression des à-coups de conduite qui n'influent plus sur le taux d'effeuillage
- Une commande prioritaire sur le joystick permet de prendre le relais en cas d'absence de végétation.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	Demi-rang réversible	1 rang sur porteur multifonction ou châssis MULTIVITI	2 x 1/2 rang
Largeur minimum des rangs - m	1,50	1,30 m sur porteur multifonction 2 m sur châssis MULTIVITI	1,50 m
Nombre de rangs	1/2	1	2 demi rang
Débit hydraulique - (L/mn)	35L	Porteur	2 sources : 55 L turbines 20 L mouvements
Ferrure d'attelage rapide et tirants d'haubanage	•	Bras multifonction sur porteur PELLENC	•
Réglages déport	•	•	•
Hauteur d'effeuillage - mm	380 ou 480	380 ou 480	380 ou 480
Commandes électriques de toutes les fonctions	•	•	•
Suivi de rang par palpeur	•	•	•
Livré sur pied palette	•	•	•

• Équipé de série ○ Équipé en option