

AUTOMOTEUR OPTIMUM

TÊTE DE RÉCOLTE : UNE RÉCOLTE INÉGALÉE

EASY SMART : TOUS VOS RÉGLAGES EN CABINE

- Réglez instantanément et en continu : fréquence, pincement, amplitude, égrenage..., depuis le pupitre EASY TOUCH, sans s'arrêter. Six réglages mémorisables pour passer rapidement d'une parcelle à une autre.
- Le pupitre EASY TOUCH est dans le prolongement de votre champ de vision. Le contrôle visuel du rang et des réglages sont simultanés.



Pilotage en cabine

TÊTE ACTIV' : SUIVI AUTOMATIQUE DU RANG

- Deux palpeurs de position alignent la tête de récolte automatiquement sur le rang.
- Le système ACTIV' optimise l'efficacité du secouage, respecte le palissage et le végétal.
- Le déplacement de la tête de récolte est proportionnel à la vitesse d'avancement.
- Améliore le confort de travail.
- Augmente la durée de vie des pièces d'usure.
- Mettez jusqu'à 11 paires de bras cueilleurs selon les configurations de palissage.



ACTIV' réagit selon la vitesse d'avancement

MACHINE ET VÉGÉTAL PRÉSERVÉS

- Le système de secouage préserve le végétal, les baies sont intactes.
- La tête de récolte s'adapte à toutes les vignes, quels que soient le rendement et le cépage. La grande amplitude des réglages instantanés en cabine permet de travailler rapidement et optimise le ramassage au piquet.
- Nouveau design des bras cueilleurs : zone active allongée, nouvelle animation, souplesse inégalée.



BREVET PELLENC



ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

- ÉTANCHÉITÉ BASSE LA PLUS LONGUE DU MARCHÉ**
(jusqu'à 2,86 m), permet une vitesse de travail élevée. La conception de la rampe d'écailles Optimum assure un travail rapide sans perte au sol :
- Articulations élastiques : peu d'efforts sur le cep.
 - Angle ouvert pour préserver les souches.
 - Bavettes frontales réglables en hauteur et doubles portes arrière renforcent l'étanchéité.
 - Longue durée de vie des écailles.
 - Adaptée aux jeunes vignes.



Rampe d'écailles tête de récolte Optimum



Écaille tête de récolte Optimum

CONVOYEUR TRIEUR SOUPLE

AUCUNE PERTE DE RÉCOLTE

Grâce à sa structure INOX à claire-voie révolutionnaire PELLENC, les baies et le jus passent directement au travers du « Convoyeur Trieur Souple ».

Seules les grappes et feuilles passent sous les aspirateurs bas, soit moins de 30 % de la vendange :

- Jusqu'à 5 % de récolte en plus qu'une machine concurrente.
- Faible besoin de puissance aux aspirateurs.

Le design en L du Convoyeur Trieur Souple PELLENC garantit une élimination des corps étrangers par l'arrière et évite les bourrages.




Convoyeur trieur souple

OPTION TRIEUR : PROPRETÉ OPTIMUM

- Ce système de tri permet de séparer les feuilles des raisins et des jus.
- Le transporteur à claire-voie du trieur réceptionne la récolte à la sortie du Convoyeur Trieur Souple. Le jus et les baies passent directement dans les bennes. Les feuilles sont ainsi extraites sans effort par l'aspirateur du haut.
- Les aspirateurs hauts sont peu sollicités donc économiques et plus silencieux.



Aspirateurs hauts (option) réglables en puissance et escamotables pour le lavage

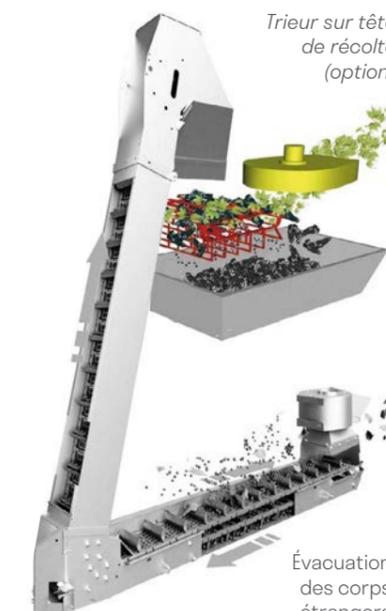

Trieur sur tête de récolte (option)

Aspirateurs bas réglables en puissance et en hauteur



Évacuation des corps étrangers

DÉBIT DE CHANTIER OPTIMUM

- Capacité de benne INOX la plus importante du marché : de 2600 à 3600 L selon modèle.
- Bennes échancrées pour vignes étroites et indicateur de niveau de bennes.
- Hauteur de vidage allant jusqu'à 3 mètres selon les modèles.
- Videz les deux bennes simultanément.



Vidage des bennes à 3 mètres