



TRACTEUR ENJAMBEUR 130

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR

 www.pellenc.com

PELLENC



TRACTEUR ENJAMBEUR 130

LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'ENJAMBEURS

Le tracteur enjambeur 130 a été spécialement conçu pour les vignobles étroits, afin de minimiser le tassement du sol. Léger et maniable, il permet d'effectuer tous les travaux de la vigne tout au long de l'année.



ERGONOMIQUE

- Toutes les commandes sont à portée de main du conducteur.
- Vision panoramique.
- Poste de conduite positionné au-dessus des rangs pour garantir au chauffeur une bonne visibilité.



MULTIFONCTION

- Un enjambeur pour tous les travaux de la vigne.
- Possibilité de réaliser des travaux de pulvérisation, tonte, tarière, écimage, désherbage, prétaillage et broyage.
- Travail combiné possible (exemple: écimuseuse + tondeuse).
- Visibilité panoramique sur l'ensemble des outils.



MANIABLE

- Un gabarit ultra compact.
- Rayon de braquage de 2,5 mètres pour une excellente maniabilité en tournière.
- Excellent rapport poids/puissance.
- Franchissement de pente jusqu'à 40%.



ÉCO-PERFORMANT

- Faible consommation de carburant pour une autonomie de travail et une rentabilité maximale.
- Tracteur poids plume pour limiter le tassement des sols.

TRACTEUR ENJAMBEUR 130

POSTE DE PILOTAGE

Ergonomique

- Toutes les commandes sont à portée de main du conducteur.
- Poste de conduite positionné au-dessus des rangs pour garantir au chauffeur une bonne visibilité.
- Réglez vos outils instantanément et en continu depuis le joystick multifonction.
- Pupitre de commande et ordinateur de bord.

Confortable

- Large portière avec échelle d'accès
- Confort optimal en cabine grâce à la vision panoramique, le chauffage et la climatisation.
- Le siège pneumatique anti-vibration avec accoudoir ergonomique offre une position de travail saine et reposante heure après heure.
- Autoradio et prise 12 V



Visibilité sur les porte-outils

SÉCURITÉ

Cabine sécurisée

- La structure de la cabine et l'arceau de sécurité respectent la norme anti-écrasement NFU-02252.
- Traitez en toute sécurité! L'air de la cabine est pressurisé et filtré conformément aux exigences de la catégorie 4: norme EN15695-1:2009.
- 1 arrêt d'urgence sur la colonne de direction.
- Équipement en cabine: marteau brise-glace, pare-soleil, extincteur et siège avec ceinture deux points.

Structure stable et robuste

- Le châssis monobloc assure une meilleure résistance du tracteur.
- Sécurité dans les pentes: Poste de conduite abaissé et moteur en berceau pour un centre de gravité au plus bas.

Frein de parking automatique



- Activé dès que le joystick est en position neutre.
- Automatisation désactivable: le frein de parking peut être enclenché manuellement.

Visibilité de nuit comme de jour

- Deux phares de travail sur le bandeau avant de la cabine, en plus des feux de route.
- Rétroviseurs extérieurs électriques double miroir grand angle, réglables en largeur.

Correction du dévers

- Il est possible de corriger l'inclinaison du tracteur dans un dévers jusqu'à 10% depuis le joystick.

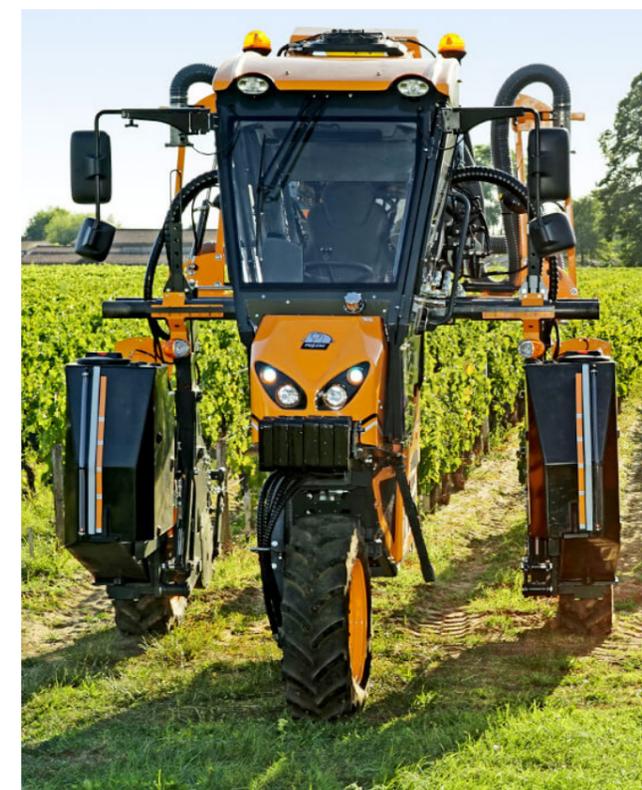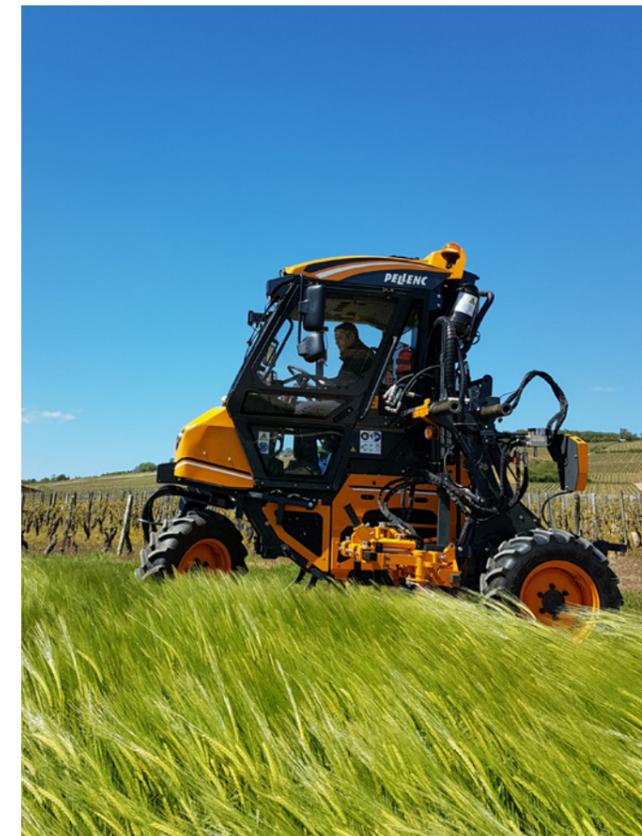

TRACTEUR ENJAMBEUR 130

MANIABLE

Le plus compact de sa catégorie

- Un empattement de 2,4 m combiné à une architecture 3 roues lui confèrent une maniabilité record.
- Longueur hors tout de seulement 3,36 mètres.

Manœuvre optimisée

- Angle de braquage jusqu'à 60° pour une maniabilité idéale en tournière.
- Rayon de braquage minimal de 2,5 mètres: idéal pour les tournières les plus étroites.

Transmission POCLAIN TWINLOCK

- Conduite fluide, sans patinage en marche avant comme en marche arrière et en tournière.
- Motricité PELLENC avec 3 roues indépendantes.
- Excellent rapport poids/puissance.
- Franchissement de pente jusqu'à 40% en fonction des outils, de la répartition des masses et de la nature du sol.

ÉCO-PERFORMANT

Optimisation de chaque goutte de carburant

- Moteur Deutz, sobre et performant.
- Couple moteur maxi dès 1600 tr/min.
- Capacité du réservoir: 60 litres.
- Une journée de travail sans refaire le plein de carburant.

Tracteur poids plume pour limiter le tassement des sols

- Poids à vide de seulement 2900 kg.
- Le poids du tracteur est réparti sur 3 rangs

Respectueux des dernières normes antipollution

- Moteur Deutz Stage 5 : 7 fois moins polluant qu'un moteur Tier IV intérim de 2012.
- Filtre à Particules.



Moteur Deutz Stage 5

EMPATTEMENT COURT : 2,40 M



LONGUEUR HORS TOUT : 3,36 M



VOIE VARIABLE : 0,90 M À 1,50 M




RAYON DE BRAQUAGE
MINIMALE : 2,5 M



TRACTEUR ENJAMBEUR 130

MULTIFONCTION

Effectuez tous les travaux de la vigne avec une gamme d'outils adaptée à votre vignoble.

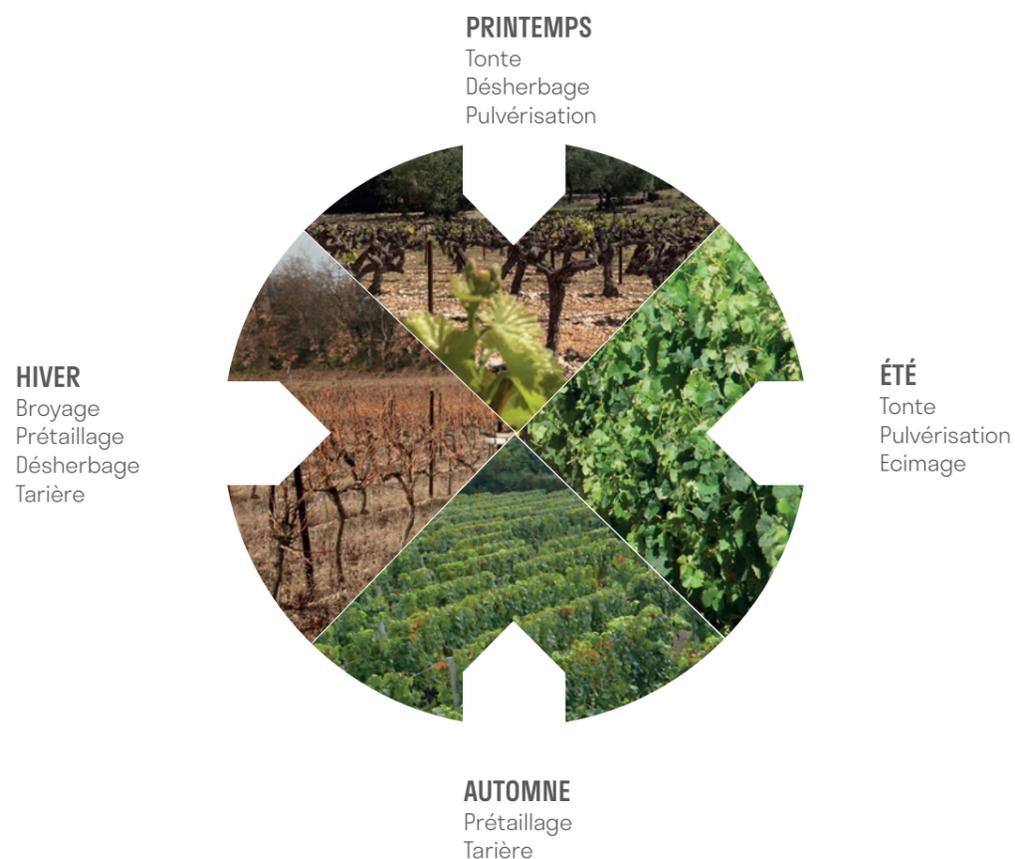

Tarière PELLENC TR2000



Sorties hydrauliques avec 2 débits indépendants

- Principale: 0 à 90 l/min avec inversion de sens.
- Auxiliaire: 0 à 45 l/min avec inversion de sens.
- Servitude pour les porte-outils.
- Régime de la pompe indépendant du régime moteur.

Travail en combiné d'outils possible ! (exemple: Écimeuse + Tondeuse)

- 2 distributeurs double effet pour les outils.
- 5 distributeurs simple effet pour les porte-outils.

Attelage facile des outils

- Attelage/dételage rapide.
- Les coupleurs hydrauliques sont placés au plus près des outils: sur le côté gauche du tracteur et derrière la cabine.

APPLICATION ENTRETIEN DU SOL

Attelage rapide PELLENC

- Système d'attelage rapide et pilotage des porte-outils déporté (type agricole) pour un meilleur confort d'attelage.

Travail du sol

- Adaptation d'outils à haut rendement: vitesse d'avancement de 4km/h à 8km/h.
- Visibilité optimale sur les outils.
- 2 paires d'Interceps.
- 4 disques émotteur.

Tondeuse

- Compacité de l'adaptation.
- Excellente visibilité.
- Roue de jauge pour travailler à la hauteur souhaitée.



APPLICATION ÉCIMAGE

Écimeuse à barres de coupe alternatives Adaptation avant

Rendement et coupe nette

- Porte à faux avant réduit: rapidité en tournière.
- Visibilité optimisée.
- Relevage vertical des modules de coupe en bout de rang.



TRACTEUR ENJAMBEUR 130

APPLICATION ÉCIMAGE

Écimeuse à couteaux Adaptation arrière

- Précision de la trajectoire.
- Excellente maniabilité en entrée et en sortie de rang.



Attelage rapide arrière

- Permettant d'adapter l'écimeuse à couteaux et le pulvérisateur



Descentes souples face par face à jet porté

- Précision d'application.
- Anti goutte et robinet par hauteur de diffusion.
- Fixation avec collier inox à verrouillage manuel et raccords rapides pour le produit.

Pulvérisez avec PERFECT AIR BIO

Traitement maîtrisé en un minimum de temps.

- Travaillez 6 rangs simultanément
- Qualité de traitement et régularité d'application.
- Légèreté et précision.
- Faible consommation de puissance (moins de 17 cv).
- Cuves produit (2x250 litres) + cuve eau claire (50 litres)
- Centre de gravité bas de l'ensemble enjambeur et traitement.

APPLICATION PULVÉRISATION

Pulvérisateur AIR BIO en adéquation parfaite



ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE

- Accès rapide et sans outils à tous les points d'entretien, de graissage et aux différents filtres: air, carburant, huiles du circuit hydraulique et du moteur.



TRACTEUR ENJAMBEUR 130

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Tracteur 130
Type de tracteur	
Hauteur sous poutre	1650 mm ou 1750 mm
Nombre de rangs	2 rangs
Homologation	T4-1
Inter rang	
Largeur des vignes	1 à 1,5 m
Dimension du tracteur	
Hauteur hors tout	3100 mm
Largeur hors tout	2500 mm
Longueur hors tout	3360 mm
Charge utile admissible	1000 kg
Poids à vide	2900 kg
Confort et ergonomie de la cabine	
Climatisation de la cabine	•
Siège pneumatique	•
Échelle d'accès à la cabine	•
Rétroviseurs électriques	•
Ordinateur de bord et joystick multifonction	•
Sécurité	
Homologation de la cabine	Catégorie 4 (EN 15695-1:2009)
Arceau de protection	•
Phares de travail	2 feux avants
Frein de parking	Automatique: joystick en position neutre
Maniabilité	
Rayon de braquage minimal	2,5 m
Correction de dévers	10% (250 mm)
Capacité de franchissement	40%
Empattement	2400 mm
Motorisation	
Vitesse sur route	25km/h
Moteur	DEUTZ
Cylindrée	2,9 L
Technologie moteur	Stage 5
Puissance moteur	75 cv
Limiteur de vitesse	•
Réservoir de carburant	60 L
Transmission	
3 roues motrices hydrostatiques	•
Antipatinage TWINLOCK	•
Pneumatiques	
Avant	300/70 R20
Arrière	300/70 R20
Hydraulique outils	
Pompes et débits maximaux	Principale: 0 à 90 litres/min avec inversion de sens Auxiliaire: 0 à 45 litres/min avec inversion de sens PT0 principale + PT0 auxiliaire = 90 litres/min
Distributeurs	7 distributeurs: 2 double effet et 5 simple effet

• Équipé de série

Cachet du distributeur

PELLENC

PELLENC

Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - France

Tél. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax : +33 (0) 4 90 09 64 09

SAS. au capital de 20.848.320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N°TVA FR 16 305 061 186

E-mail : contact@pellenc.com - www.pellenc.com